


DIE LIFTER (HYDRAULIC) 舉模滑軌 (油壓式)


MODEL **DL** **DB**



THE CHOICE OF THE MODEL 型式選定

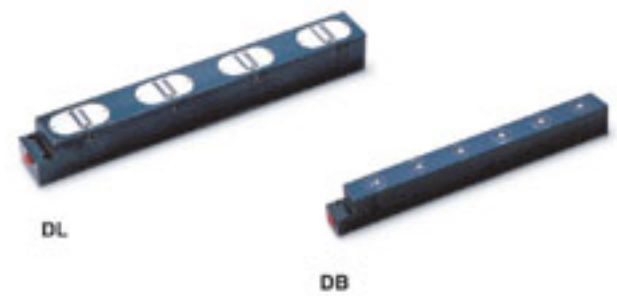

	MODEL 型式	WIDTH OF LIFTER 滑軌寬度	LENGTH OF LIFTER 滑軌長度
L	ROLLER TYPE 滾輪式	28 mm	200-1700
B	BALL TYPE 滾珠式	50 mm	200-2300

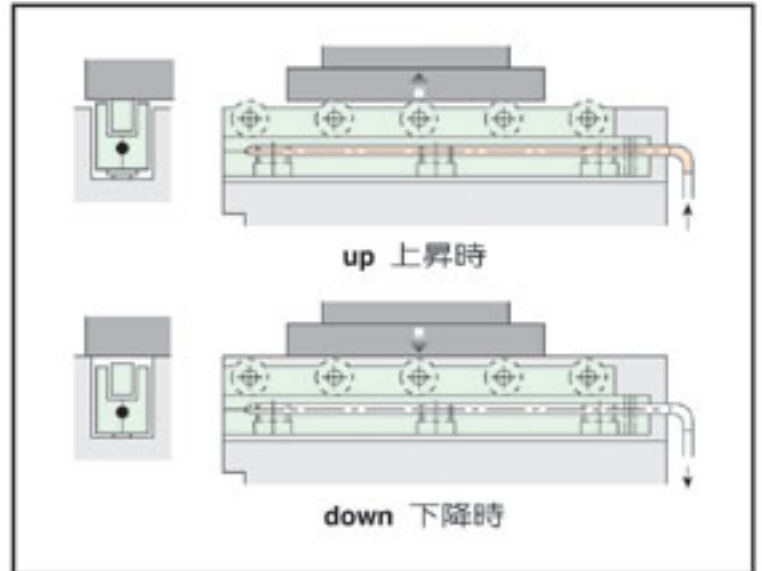

MODEL 型式	CAPACITY OF EACH CYLINDER 每只油壓缸舉力 (油壓250kgf/cm ² 時)	FULL STROKE 全行程	CAPACITY PER ROLLER(kgf) 每只滾輪容許荷重	
			SS41 模具材質	S45C 模具材質
D□28	0.44 ton	3 mm	80	140
D□50	1.1 ton	3 mm	200	350

LENGTH OF LIFTER(mm) 滑軌全長	D□28系列			D□50系列		
	ROLLER(DL) 滾輪數	BALL(DB) 滾珠數	HYDRAULIC CYLINDER 油壓缸數	ROLLER(DL) 滾輪數	BALL(DB) 滾珠數	HYDRAULIC CYLINDER 油壓缸數
200	3	5	2	2	4	2
300	5	7		3	6	
400	6	10		4	9	
500	8	12	3	5	11	3
600	9	15		6	13	
700	11	17		7	16	
800	12	20	4	8	18	4
900	14	22		9	20	
1000	15	25		10	23	
1100	16	27	5	11	25	5
1200	17	30		12	27	
1300	18	32		13	29	
1400	19	35	6	14	31	6
1500	20	37		15	33	
1600	22	40		16	35	
1700	24	42	7	17	38	7
1800				18	40	
1900				19	42	
2000			20	44	7	
2100			21	46		
2200			22	48		
2300			23	50		

OUTLINE DIMENSIONS 外型尺寸	PROCESSING SIZE FOR PLATE(U-SLOT) 台盤加工尺寸
<p>● D□28 SERIAL</p>	
<p>● D□50 SERIAL</p>	

● Any specific size is available based on the needs of the customers. 可依客戶使用需要製作特殊規格